

ETIQUETADORA EIMATEC (Ref. U-46)

Modelo: EI CP 152-PR-S

Año: 2014

Disponemos del manual completo original de máquina.

ETIQUETADORA SUPERIOR Y LATERAL DOBLE, CON DOS CINTAS PRESIONADORAS, PARA EL PRECINTADO DE ESTUCHES.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Producción (máx): 5000 unidades/hora

Formatos: La máquina no necesita formatos tipo mecánico. Se ajusta el ancho y altura de los estuches.

Alimentación eléctrica: Monofásica y Tierra 230Vca 50Hz.

Potencia eléctrica: 1,12 kva

Alimentación neumática: Presión de aire 5 bars°

Consumo aire: 40 NI/min.

PLACAS DE CARACTERÍSTICAS

A) GENERAL MÁQUINA

 Eimatec s.l info@eimatec.com tel:608514317 Alfons XII,205 08912 Badalona (BCN)	
MODELO: EI CP152-PR-S	Nº EI14/10
FECHA: 31/07/2014	PRESIÓN: 5 bars CONSUMO: 40NL
TENSIÓN: 230Vca 50/60 HZ	POTENCIA: 1,120KVA
TENSIÓN DE MANDO: 24VCC	PROTECCIÓN: 25A

B) CABEZALES ETIQUETADORES

 Eimatec s.l info@eimatec.com tel:608514317 Alfons XII,205 08912 Badalona (BCN)	
CAB.ETIQU. MOD: EI07-10-B100	Nº EI14-10-05-01
FECHA: 31/07/2014	PRESIÓN:
TENSIÓN: 230Vca 50/60 HZ	POTENCIA: 0,165KVA
TENSIÓN DE MANDO: 24VCC	PROTECCIÓN: 4A

 Eimatec s.l info@eimatec.com tel:608514317 Alfons XII,205 08912 Badalona (BCN)	
CAB.ETIQU. MOD: EI07-10-B100	Nº EI14-10-05-02
FECHA: 31/07/2014	PRESIÓN:
TENSIÓN: 230Vca 50/60 HZ	POTENCIA: 0,165KVA
TENSIÓN DE MANDO: 24VCC	PROTECCIÓN: 4A

 Eimatec s.l info@eimatec.com tel:608514317 Alfons XII,205 08912 Badalona (BCN)	
CAB.ETIQU. MOD: EI07-10-B100	Nº EI14-10-05-03
FECHA: 31/07/2014	PRESIÓN:
TENSIÓN: 230Vca 50/60 HZ	POTENCIA: 0,165KVA
TENSIÓN DE MANDO: 24VCC	PROTECCIÓN: 4A

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS Y ENVASES

-Altura: 30-70 mm

-Anchura de paso de cinta: 45-140 mm

CARACTERÍSTICAS DE LAS ETIQUETAS

Bobinado exterior:

Ø Interior = 75 mm

Ø Exterior de bobina = 400 mm

Distancia mínima entre etiquetas = 2 mm

L = Oscilación máxima de la etiqueta respecto al corte lateral del papel soporte = ± 0,5 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CABEZAL ETIQUETADOR EI CP 152-PR-S


-Ancho de etiqueta: Mínimo 8 mm – Máximo 100 mm, aparte del papel soporte en cabezal de 100 mm.

-Longitud de etiqueta: Mínimo 8 mm – Máximo ilimitado.

-Velocidad de etiquetado: Hasta 30 m/min. Cabezal.

- Control digital: mediante microprocesador de última generación con pantalla Icd, para visualización y modificación de parámetros y formatos.
- Tensión: 230v, 50Hz.
- Potencia: 170w
- Arrastre y posicionado: Mediante motor p a p.
- Control de paro: Mediante fotocélula de infrarrojos.

ALZADO DE LA ETIQUETADORA

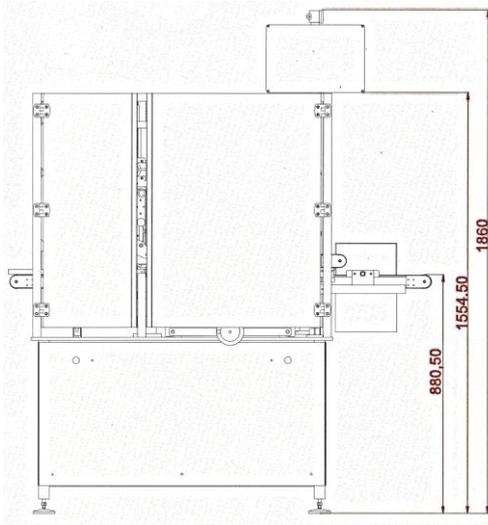

PLANTA DE LA ETIQUETADORA

