

ESTUCHADORA MARCHESINI Mod MA 315 (Ref F-65)

Matricula: C1 200.10

Año: 1991



DATOS TÉCNICOS

Velocidad mecánica: Hasta 180 estuches/minuto

Dimensiones máquina (mm): 3385 x 1300 Base x 1900 Alto

Peso (Sin grupo de alimentación): 1800 Kg.

Motor, potencia absorbida: 2,7 Kw.

Bomba de vacío, potencia absorbida: 2,2 Kw


Consumo de aire: 10 NI/min.

DIMENSIONES DEL ESTUCHE

A (min. - máx.) = 25 - 70 mm.

B (min.- Máx.) = 15 - 70 mm.

H (min. - máx.) = 70 - 200 mm.

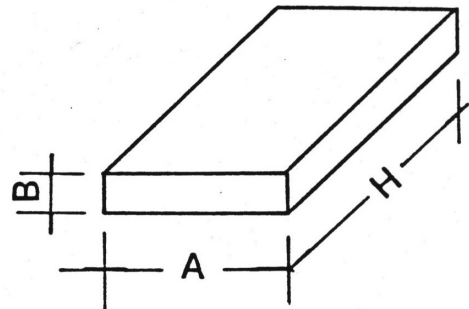

DIMENSIONES DEL PROSPECTO

Prospecto doblado: Anchura 18-40 mm. Longitud: 105-210 mm

Prospecto extendido: Anchura 105-175 mm. Longitud: 90-297 mm

Prospecto doblado: Anchura 105-185 mm. Longitud Corte: 90-315 mm

DATOS TÉCNICOS:

Medidas mín. del folleto plano: 60 x 80 mm

Medidas máx. del folleto plano: 210 x 300 mm.

Plegado mínimo: 15 mm

Rendimiento: hasta 400 folletos/min.

Accionamiento: Mediante una cadena accionada por la encartonadora

Necesidad de energía aprox.: 0,5 Kw.

Peso del papel: 30 – 180 gr./m²

- **Máquina especializada para el envasado de frascos, pero adaptable para otros productos.**
- **Forma estuches de sistema avión, pero es apta para estuches de sistema de solapa contrapuesta.**
- **Datos de formato máximo y mínimo (anexo adjunto)**
- **Tiene cuerpo de doblado de prospectos planos.**
- **Trabaja en continuo, no en alterno.**
- **Cadencia real de 100 estuches minuto.**
- **Tiene lector de códigos de estuches y prospectos y lector adicional para comprobación de introducción de prospecto.**



